



Прокуратура
Российской Федерации

Ачинская городская прокуратура

ул. Назарова, 28а, г. Ачинск,
Красноярский край, 662150

Директору КГАУ СО «Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»

Цветкову В.О.

3-й микрорайон Привокзального района,
к.32 а, г.Ачинск, 662150

105.11 № 21-03-22

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
об антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности

Ачинской городской прокуратурой на основании решения о проведении проверки №85 от 28.03.2022 с целью оценки исполнения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности и антитеррористических мер в местах с круглосуточным пребыванием детей с привлечением специалистов ОНДиПР по городу Ачинску и Ачинскому району УНДПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю, ОВО по Ачинскому району - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю» проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности и антитеррористической защищенности помещений с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних.

В ходе проверки установлено, что КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», расположенного по адресу г. Ачинск, 3-й микрорайон Привокзального района, к.32 а, предоставляются социальные услуги гражданам, признанным в установленном порядке нуждающимися в предоставлении социальных услуг, путем предоставления социально-оздоровительных услуг, проведение мероприятий по социальной реабилитации детей-инвалидов в стационарной и полустационарных формах социального обслуживания. Учреждение оснащено кнопкой тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВО по Ачинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю». Физическая охрана осуществляется штатными вахтерами и сторожами.

На объектах установлена система видеонаблюдения с хранением записи до 30 дней.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности учреждению согласно п. 15 Постановление Правительства РФ от 13.05.2016 N 410(ред. от 15.08.2020) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности

БЛ № 016491

объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" необходимо выполнить следующие мероприятия:

оснастить объект инженерно-техническими средствами и системами охраны или обеспечить охрану объекта путем привлечения сотрудников охранных организаций.

При актуализации паспорта безопасности в состав комиссии включаются представители территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации или подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации

При визуальном осмотре в ходе обследования в рамках проверки, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

-Высота ограждений двух наружных лестниц 3-го типа, являющихся эвакуационными выходами со 2-го этажа здания, не соответствует установленным нормам. Пункт 2 ч.1. статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусматривает, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

п. 4.7. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов. (кроме лестниц зданий Устепени огнестойкости) и размещать как

правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже K1 с пределом огнестойкости не ниже REI (EI) 30 (для частей стен зданий V степени огнестойкости предел огнестойкости и класс пожарной опасности не нормируется). Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться таким образом, чтобы расстояние от любой точки проекции указанной лестницы на уровне земли составляло не менее 1 м до проекции любых оконных проемов. Пункт 6.16. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения предусматривает, что высота ограждений опасных перепадов на путях движения должна быть не менее 0,9 м, а ограждений балконов, лоджий, наружных галерей, террас и т.п.- не менее 1,2м. Высота поручней, лестничных маршей должна быть в пределах 0,85-0,92 м. Ограждения должны быть непрерывными, оборудованы поручнями и рассчитаны на восприятие нагрузок не менее 0,3кН/м. В зданиях зрелищных учреждений, в торговых и торгово-развлекательных, досуговых и спортивных организациях и предприятиях, где могут находиться дети дошкольного возраста, в ограждениях открытых лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1м (горизонтальные членения ограждениях не допускаются)

- На двух наружных лестницах 3-го типа, являющихся эвакуационными выходами со 2-го этажа здания, отсутствуют двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях. Пункт 2 ч.1. статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусматривает, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. Пунктом 4.3.5. СП 1.131130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» предусмотрено, что в полу на путях эвакуации, как правило, не допускаются перепады высот менее 0,45м и выступы, за исключением порогов в дверных проемах высотой не более 50мм и иной высоты для специально

оговоренных случаев. При наличии таких перепадов и выступов, в местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. Требования к минимальному количеству ступеней не распространяются на проходы со ступенями между рядами мест в зрительных залах, спортивных сооружениях и аудиториях, а также на сооружения наружных крылец. При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц более 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м. Пункт 6.12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения предусматривает высоту ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, а в дошкольных организациях для детей с нарушением умственного развития - 1,8м или 1,5м при сплошном ограждении сеткой; лестницы должны иметь двусторонние поручни, которые устанавливаются на двух уровнях, - на высоте 0,9м, а также дополнительный на высоте 0,5м.

- Площадка и ступени двух лестниц 3-го типа не имеет решетчатого покрытия. Пункт 2 ч.1. статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусматривает, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.

Пунктом 6.12.* 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» предусматривает, что лестницы 3-го типа должны иметь поручни с двух сторон, решетчатое покрытие ступеней и площадок.

В дверях центрального и эвакуационного выходов левого и правого крыла, а также двери музыкального зала, установлены замки, что не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Пункт 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Таким образом, в результате проведенной проверки с привлечеными специалистами установлено, что в КГАУ СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» не соблюдаются требования действующего законодательства, чем нарушаются основные права несовершеннолетних, их законных представителей и работников учреждения на защищенность от террористических проявлений и пожарной безопасности.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении подчиненными работниками возложенных обязанностей по обеспечению требований антитеррористической и пожарной безопасности.

Не исполнение требований действующего законодательства учреждением стало возможным в силу ненадлежащего исполнения требований закона, что свидетельствует о наличии существенных нарушений прав обучающихся и работников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя Ачинской городской прокуратуры, заранее сообщив дату и время рассмотрения представления, принять незамедлительные меры к устраниению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, и недопущению их в дальнейшей деятельности.


2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

3. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в Ачинскую городскую прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением копий документов, подтверждающих устранение нарушений закона, привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Заместитель прокурора

юрист 1 класса

Е.А.Картышова, тел76831

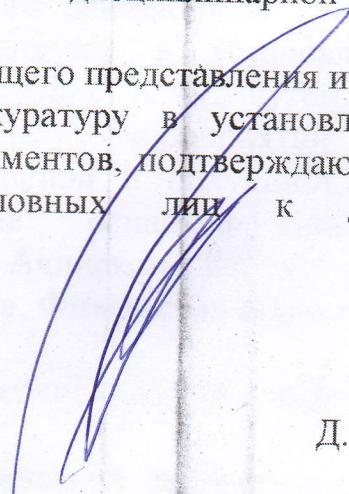

Д.С.Мигаль